

5.0635.00.36

350 mA Netzteil IP65

350 mA Power Supply IP65

350 mA alimentation IP65



1. Beschreibung

- 350 mA Netzteil zum Anschluss von max 36 POW-LED 1 W
- Temperaturkontrolle auf Platone (NTC)
- max. Leitungslänge zwischen Netzteil und letzter POW-LED-Einheit ≤ 100 m

2. Spezifikation

Abmessung:	254 x 180 x 90 mm
Gewicht:	2,5 kg
Eingangsspannung:	230 V AC +/- 10 %
Eingangsfrequenz:	50–60 Hz
Leistungsaufnahme:	10–55 Watt
Wirkungsgrad:	82 %
Ausgangsspannung:	6–48 V
Ausgangsstrom:	350 mA
Ausgangsleistung:	4,8 W–15 W je Kanal
Temperaturüberwachung:	10 k Ohm
Betriebstemperaturbereich:	-10°C – +45°C
Lagertemperaturbereich:	-20°C – +70°C

3. Garantiebestimmungen

Folgende Garanzzeiten und Bestimmungen gelten vom Tage der Lieferung an:

- 24 Monate auf WIBRE-Produkte
- Unter die Garantie fallen nachweisbare Material-, Konstruktions- und Verarbeitungsfehler von seiten des Herstellers.
- Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung, oder durch unsachgemäße Reparatur entstehen, können wir keine Garantie übernehmen.
- Schäden durch falsche Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Keine Garantie besteht wenn die Installation nicht korrekt nach den Bestimmungen vorgenommen wurde, oder bei Verwendung nicht geeigneter Leuchtmittel.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

1. Description

- 350 mA power supply for max 36 POW-LED 1 W
- Temperature Control on board (NTC)
- max. distance between power supply and last POW-LED-Unit ≤ 100 m

2. Specification

Dimension:	254 x 180 x 90 mm
Weight:	2,5 kg
Input:	230 V AC +/- 10%
Frequency:	50–60 Hz
Power Consumption:	10–55 Watt
Efficiency:	82 %
Output Power:	6–48 V
Output Current:	350 mA
Output Voltage:	4,8 W–15 W per channel
Temperature control NTC:	10 k Ohm
Operating temperature:	-10°C – +45°C
Storage temperature:	-20°C – +70°C

3. Warranty conditions

The following warranty times and conditions are valid from the day of delivery:

- 24 months on WIBRE-Products
- Proven faults appertaining to material, construction or processing fall under the warranty of the manufacturer.
- We accept no liability for damages arising through negligence of the operating instructions or improper repair work.
- No liability is accepted for installation carried out contrary to the instructions or for the use of inappropriate light bulbs.
- We reserve the right to instigate any technical improvements without prior notice.

1. Description

- 350 mA alimentation pour max 36 POW-LED 1 W
- Température Contrôle en platine (NTC)
- distance max. entre alimentation et dernier projecteur 100 mètres

2. Spécification


Dimensions:	254 x 180 x 90 mm
Poids:	2,5 kg
Tension primaire:	230 V AC +/- 10%
Fréquence primaire:	50–60 Hz
Puissance:	10–55 Watt
Efficacité:	82 %
Tension secondaire:	6–48 V
Courant secondaire:	350 mA
Puissance sec:	4,8 W–15 W par sortie
Control de la température:	10 k Ohm
Température de régime:	-10°C – +45°C
Température du stockage:	-20°C – +70°C

3. Dispositions de garantie

Des périodes de garantie et dispositions suivantes sont en vigueur au jour de la livraison:


- 24 mois pour les produits Wibre
- la garantie couvre des erreurs de construction démontables, de matériel et de traitement de la part du fabricant
- pour des dommages qui résultent de non-respect de ce manuel ou de réparation inadéquate, nous ne pouvons pas assurer la garantie
- des dommages par une fausse manipulation sont exclus de la garantie
- aucune garantie n'existe si l'installation n'a pas été entreprise correctement après les dispositions, ou lors d'une utilisation de sources non appropriés.
- nous nous réservons le droit de faire des modifications qui résultent de l'évolution technique de nos produits

4. Anschlußbelegung · Wiring Diagram · Raccordement · 5.0635.00.36

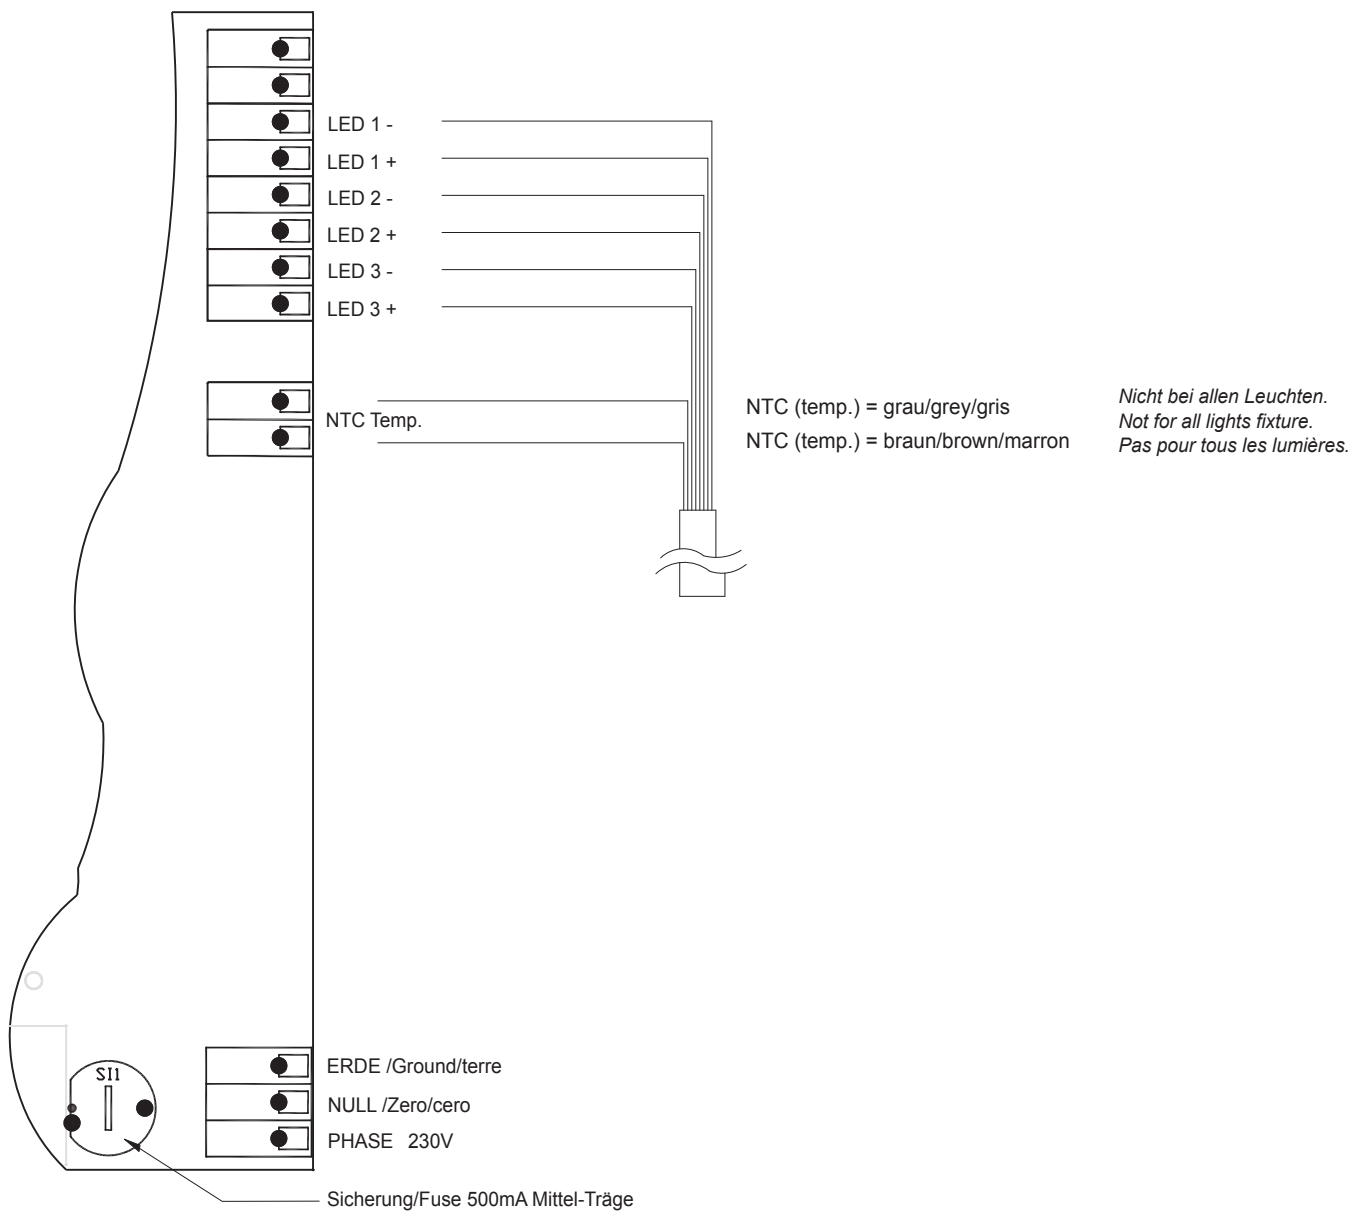


5. Anschlußbelegungs-Beispiel mit POW LED 3 x 1 W, einfarbig monochrom

Wiring Diagram-Example with POW LED 3 x 1 W, monochrome · Exemple d'un raccordement avec POW LED 3 x 1 W, monochrome

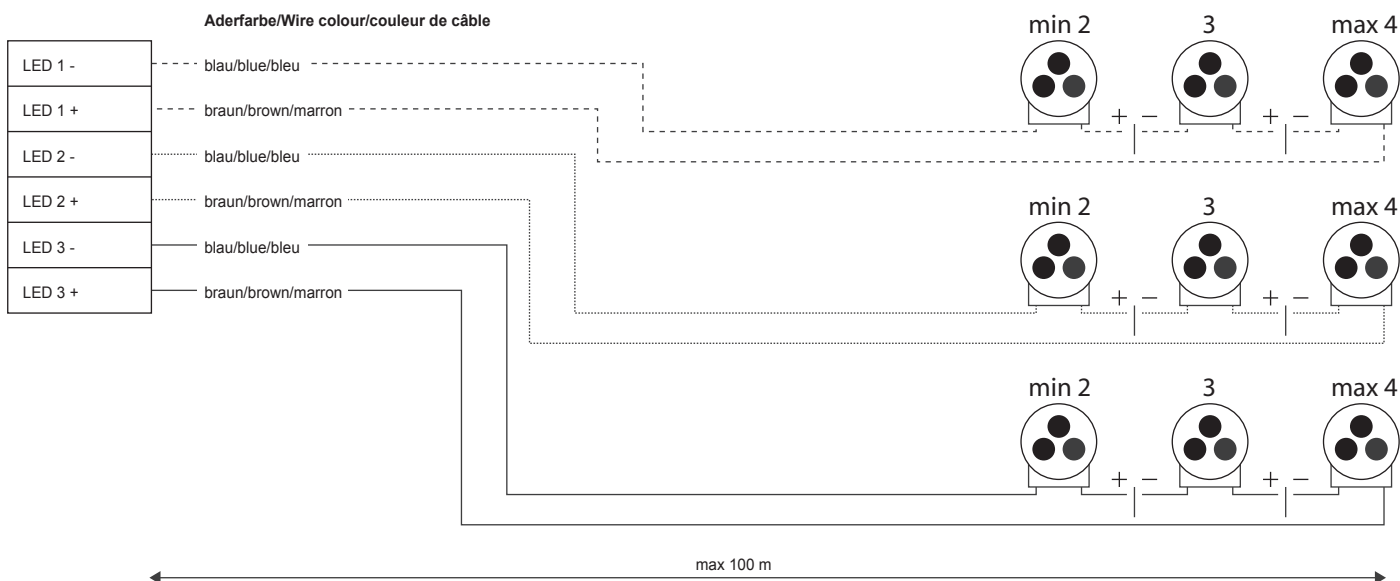

6. Anschlußbelegungs-Beispiel mit 1 Leuchte (POW LED 36 x 1 W), monochrom

Wiring Diagram-Example with 1 lights (POW LED 36 x 1 W) · Exemple d'un raccordement avec 1 lumières (POW LED 36 x 1 W), monochrome

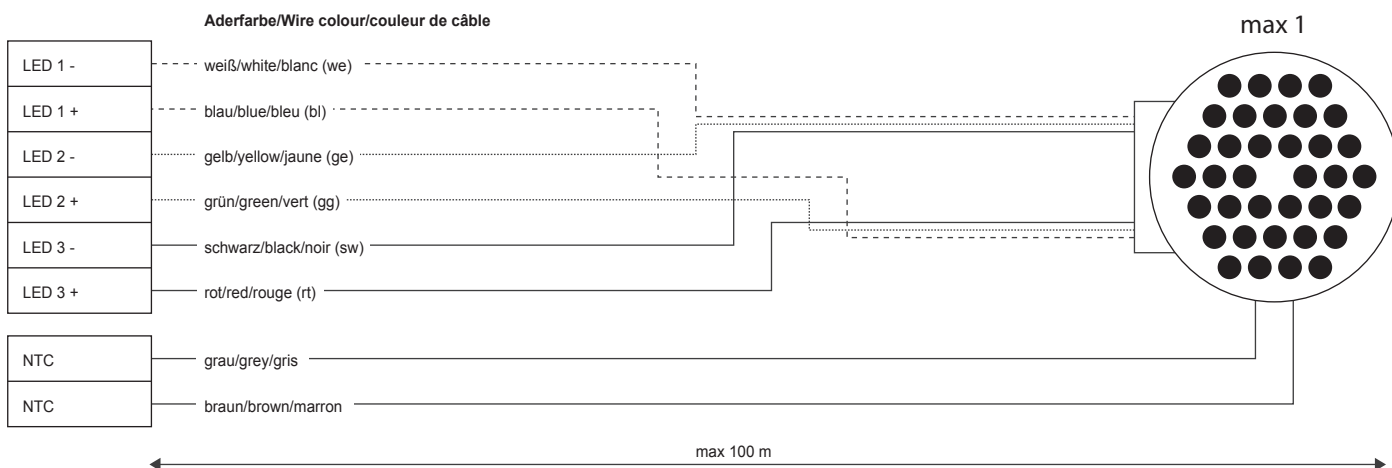

7. Anschlußbelegungs-Beispiel mit 3 Leuchten (POW LED 12 x 1 W), monochrome

Wiring Diagram-Example with 3 lights (POW LED 12 x 1 W) · Exemple d'un raccordement avec 3 lumières (POW LED 12 x 1 W), monochrome

